

ABC-YGAL

SJÄLVDRAG



OBS.
 Aluminium bör inte utsättas
 för kontakt med kalk, puts,
 betong eller liknande.
 Bör ej heller lackeras.

ANVÄNDNING

ABC-YGAL är ett cirkulärt ytterväggsgaller för självdrag. Används vid skyddade lägen.

UTFÖRANDE

Formgjutet aluminiumgaller med smådjurssäkert trådnätsgaller. Storlekar är anpassade för spiro. Kan även fås i rektangulärt utförande. Korrosivitetsklass C4.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medtryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.



EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
 QMB.1/QMF.1

Ytterväggsgaller ABC-YGAL av
 ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 160

MÅTT


Storlek ABC-YGAL	Vikt kg	Ø D mm	Ø d mm
80	0,5	96	80
100	0,5	125	100
125	0,5	150	125
160	1	185	160
200	1	225	200
250	1	275	250
315	2	350	315
400	2	440	400
500	4,3	540	500

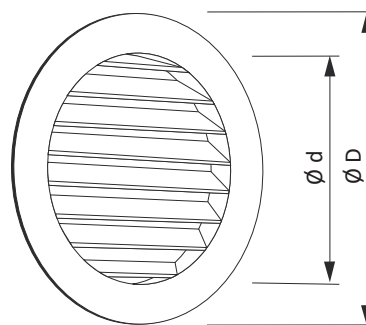

OBS.
 Överbleck
 ska monteras
 enligt HUS AMA

Monteringsanvisning:

Gäller för: ABC -YGAL

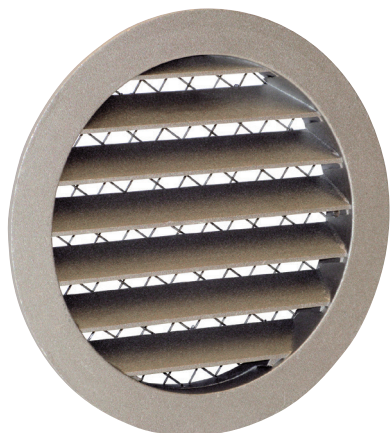

Använd överbleck för att undvika att vatten leds in bakom gallret. Täta mot underlaget på lämpligt vis.

- Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

Steg 1:

Håltagning i vägg sker efter gallrets mått.

Steg 2:

Montera därefter gallret i det hål som tagits upp i underlaget. Fäst med erforderligt fästmaterial beroende på typ av fasadmaterial.

Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.