


YTTERDÖRRAR FRÅN STAR CENTER




STAR CENTER
I NORRTELJE AB
Dörrleverantör sedan 1917!

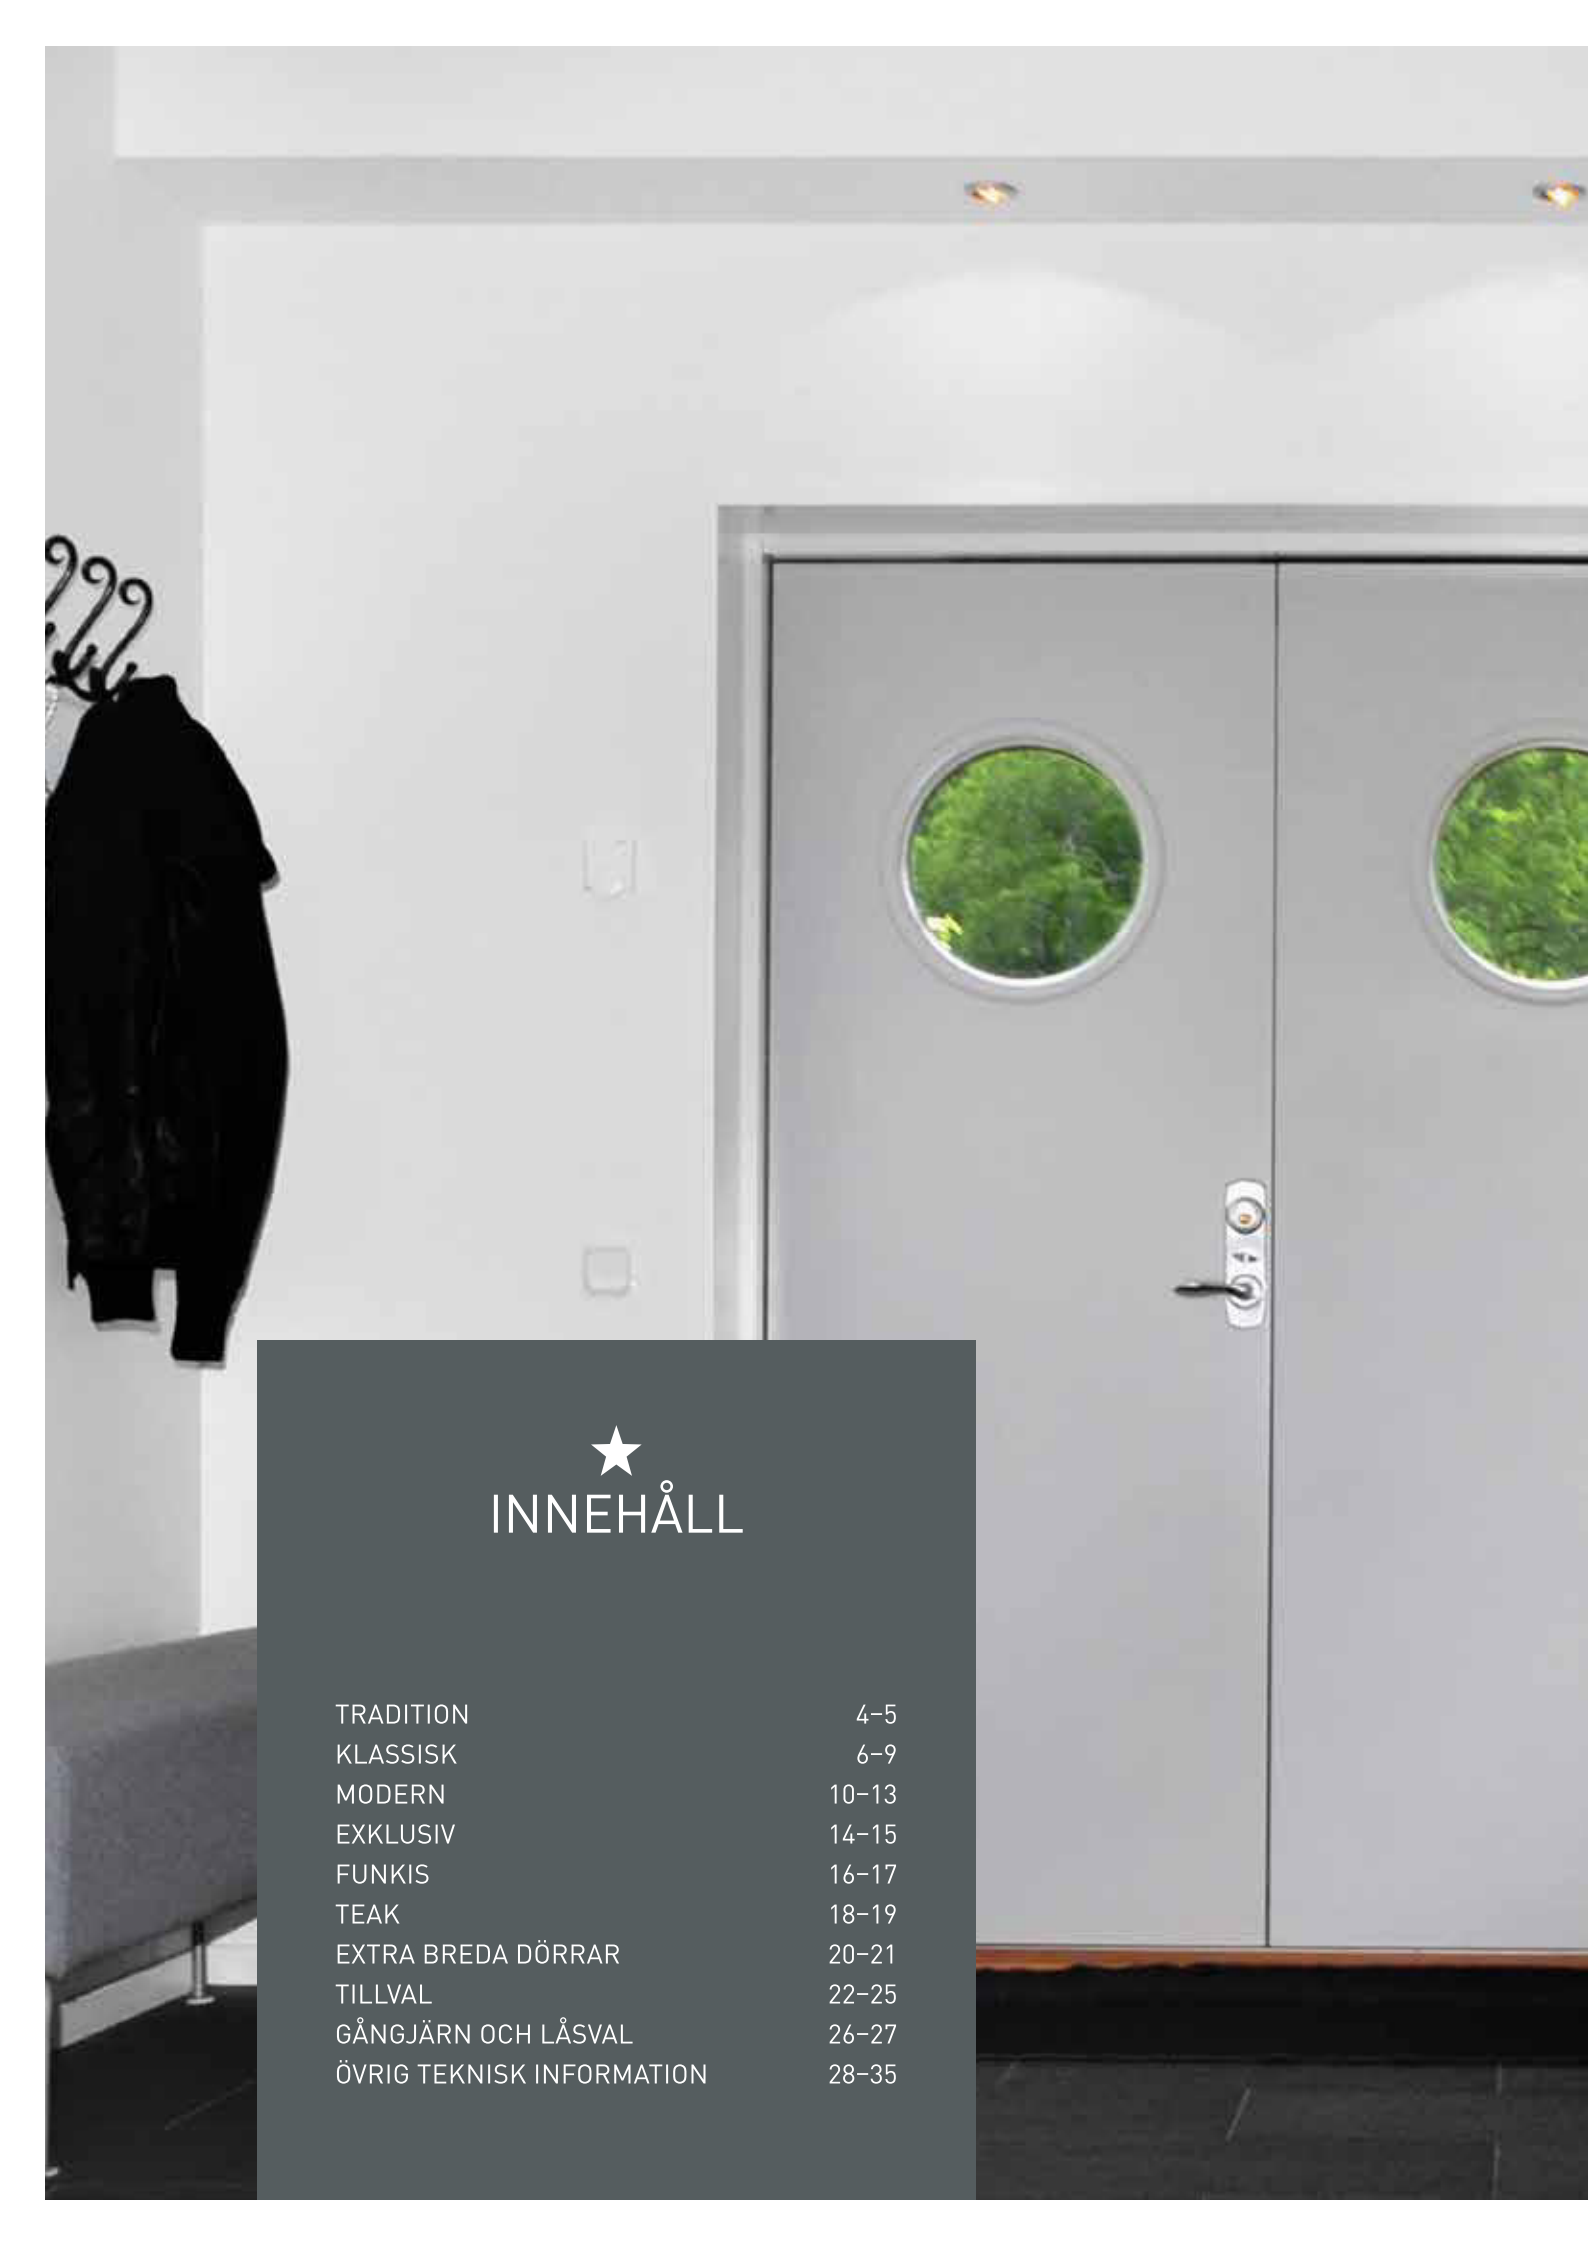

★ INNEHÅLL

TRADITION	4-5
KLASSISK	6-9
MODERN	10-13
EXKLUSIV	14-15
FUNKIS	16-17
TEAK	18-19
EXTRA BREDA DÖRRAR	20-21
TILLVAL	22-25
GÅNGJÄRN OCH LÅSVAL	26-27
ÖVRIG TEKNISK INFORMATION	28-35

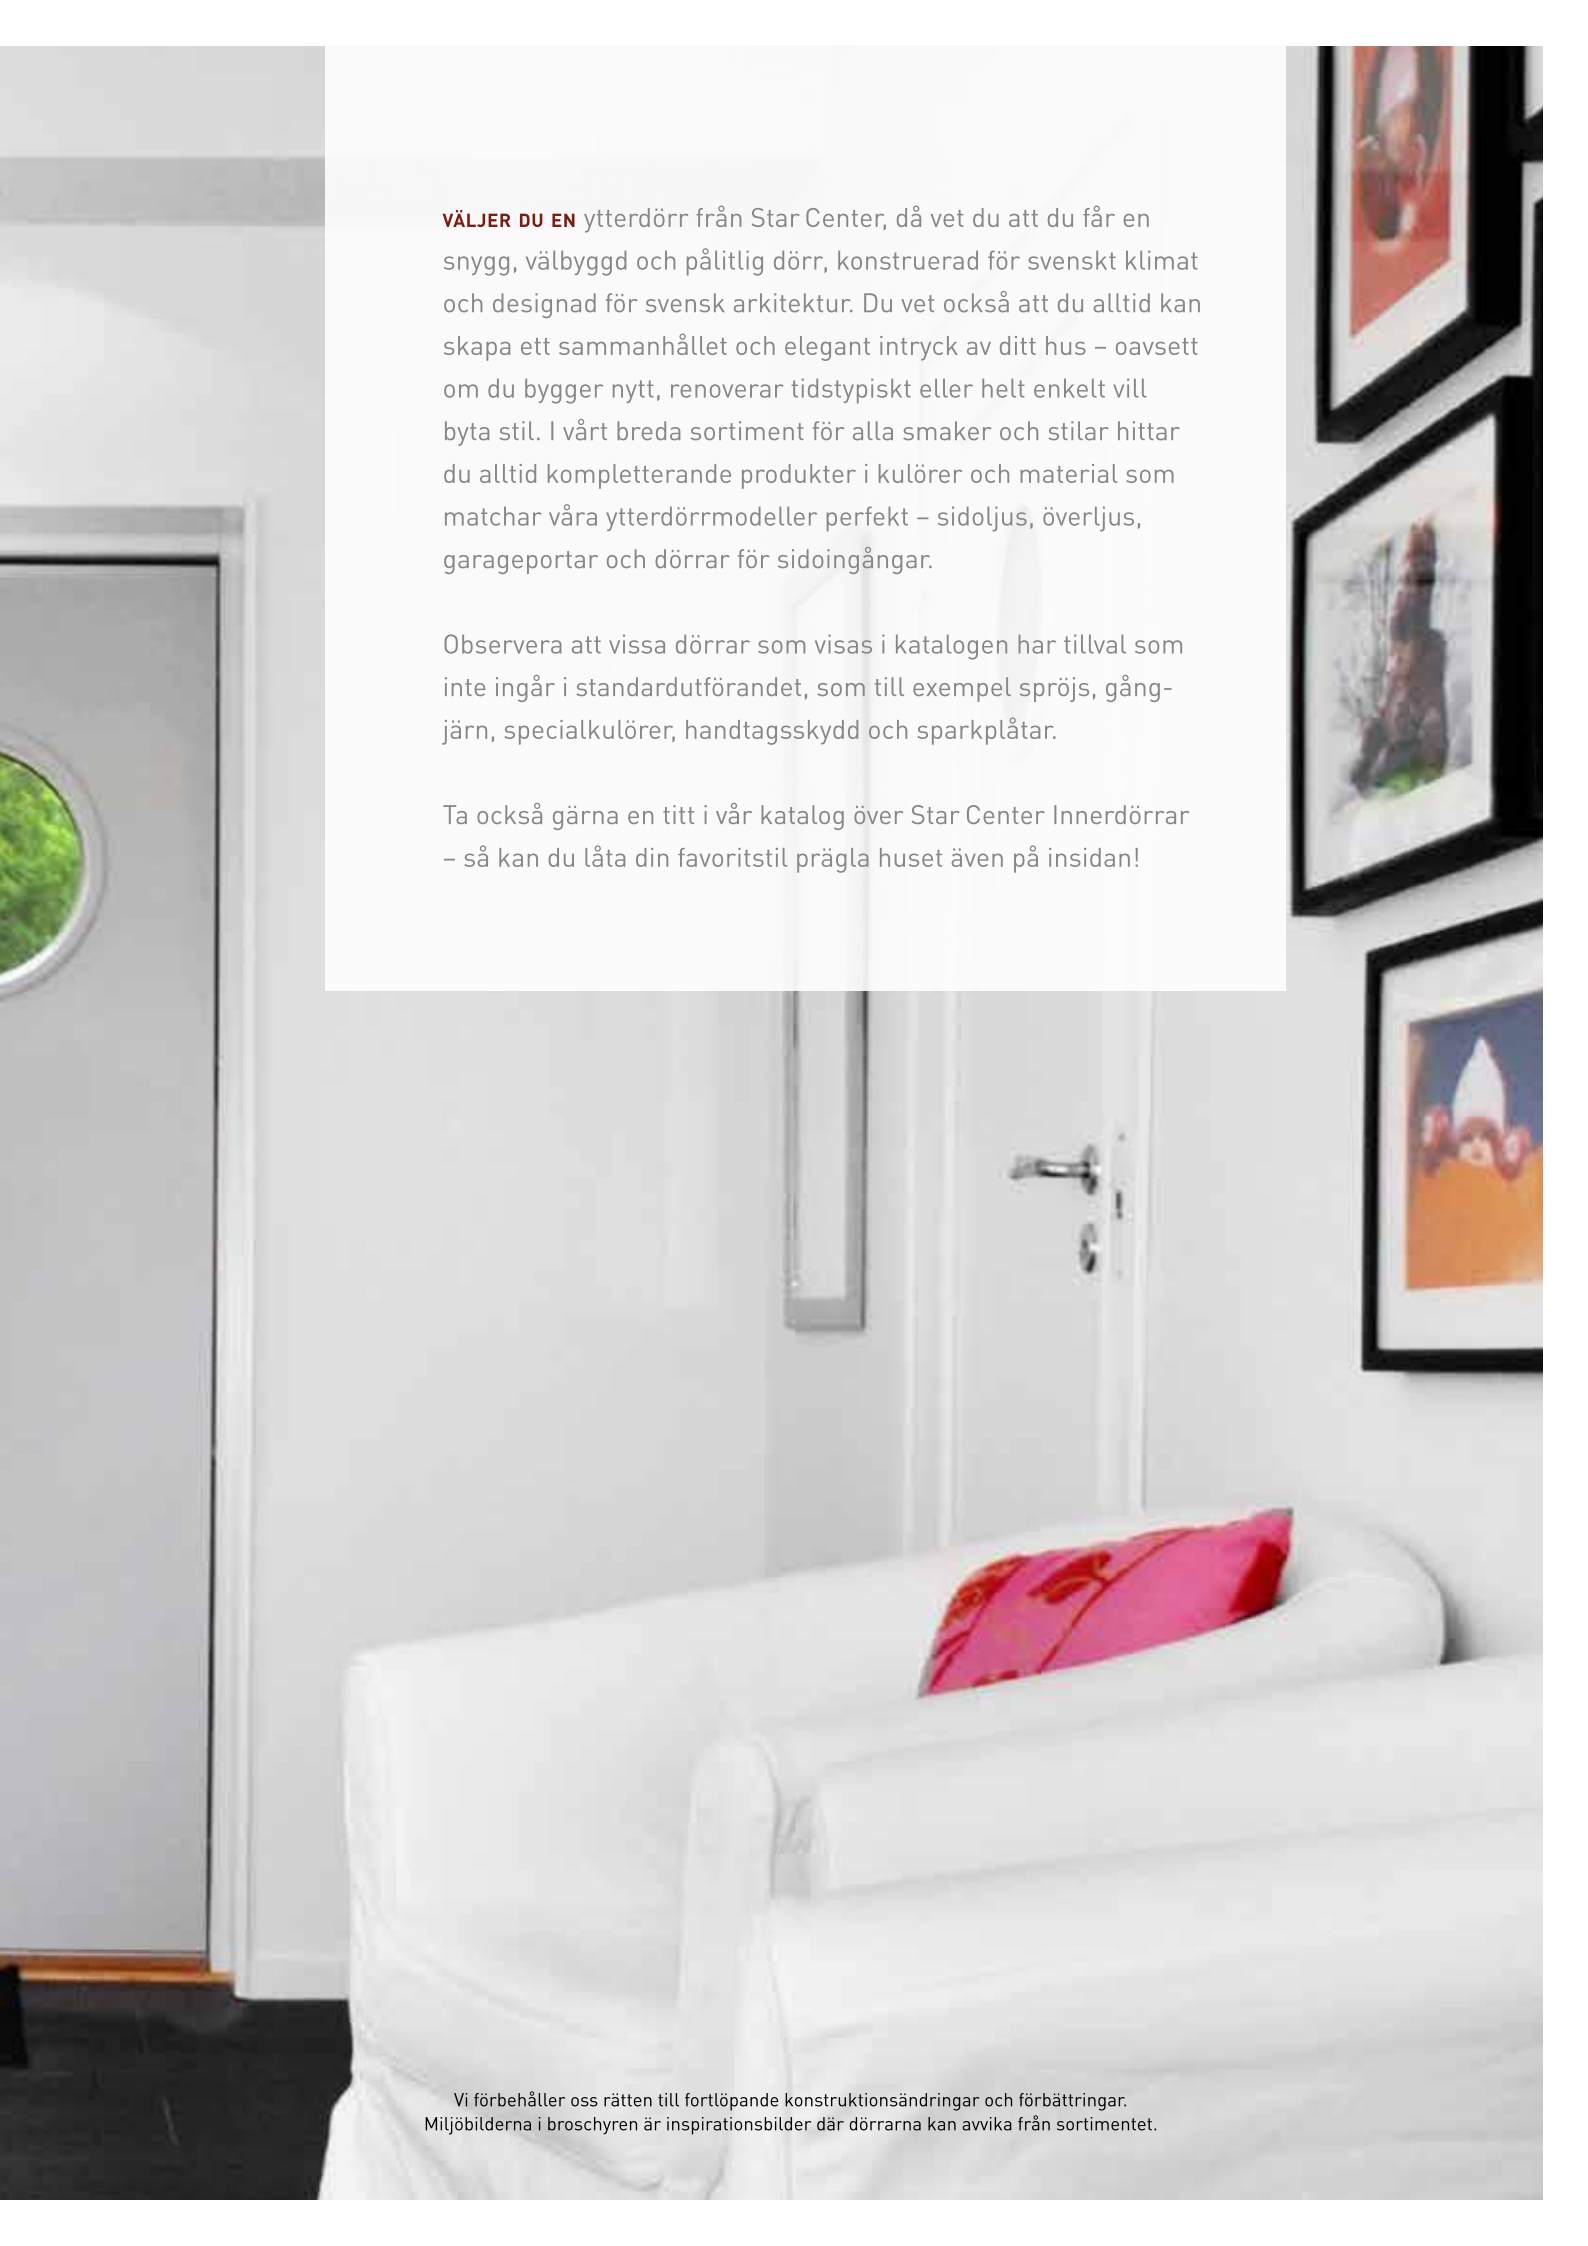

VÄLJER DU EN ytterdörr från Star Center, då vet du att du får en snygg, välbyggd och pålitlig dörr, konstruerad för svenskt klimat och designad för svensk arkitektur. Du vet också att du alltid kan skapa ett sammanhållet och elegant intryck av ditt hus – oavsett om du bygger nytt, renoverar tidstypiskt eller helt enkelt vill byta stil. I vårt breda sortiment för alla smaker och stilar hittar du alltid kompletterande produkter i kulörer och material som matchar våra ytterdörrmodeller perfekt – sidoljus, överljus, garageportar och dörrar för sidoingångar.

Observera att vissa dörrar som visas i katalogen har tillval som inte ingår i standardutförandet, som till exempel spröjs, gångjärn, specialkulörer, handtagsskydd och sparkplåtar.

Ta också gärna en titt i vår katalog över Star Center Innerdörrar – så kan du låta din favoritstil prägla huset även på insidan!

★ MODERN

En spännande dörrfamilj för hus som sticker ut från mängden – må det vara toppmodernt eller funkis. Det här ingår i grundutförandet:

- Slät eller spårfräsningar utvändigt
- Klarglas i glasade dörrar
- Vitmålat utförande
- Anslagslist på samtliga pardörrar
- Låskista typ ASSA 410 med hakregellås eller likvärdigt på samtliga dörrar (låscylinder ingår ej). Se även sid 26
- Thermoutförande som tillval (se sid 29)





SLÄT

SYD500

VIT
Rostfritt handtags-
skydd, sparkplåt



ASTRID G

SYD505G

VIT
Klarglas
Modellanpassat
sidoljus finns



ASTRID G RF

SYD505GRF

VIT
Klarglas
Rostfritt handtags-
skydd, sparkplåt
Modellanpassat
sidoljus finns



ASTRID PGPH RF

SYD505PGPHRF

VIT
Klarglas
Rostfritt handtags-
skydd, sparkplåt



ASTRID PG RF

SYD505PGRF

VIT
Klarglas
Rostfritt handtags-
skydd, sparkplåt



LILIAN G

SYD510G

GRAFIT
Klarglas
Rostfritt handtags-
skydd, sparkplåt



LILIAN PG

SYD510PG

GRAFIT
Klarglas
Rostfritt handtags-
skydd, sparkplåt



VANJA G

SYD878G

VIT
Klarglas



AURELIA II G

SYD877G

RUBINRÖD
Klarglas



SIGNE G

SYD515G

VIT
Klarglas



LINA G

SYD520G

LJUSGRÅ
Klarglas



LINA PGPH

SYD520PGPH

LJUSGRÅ
Klarglas



LINA PG

SYD520PG

LJUSGRÅ
Klarglas



STINA

SYD525G

RUBINRÖD
Klarglas
Modellanpassat
sidoljus finns



STINA PGPH

SYD525PGPH

RUBINRÖD
Klarglas

★ STAR CENTER DÖRRUPPBYGGNAD – STANDARD

Uppbyggnad, standard


Ytskikten på båda sidor av Stardörren består av fanerade eller målade 4 mm tjocka HDF-skivor (High Density Fibreboard), med ytterligare förstärkning i form av aluminiumplåtar som omger en kärna av isolerande cellplast. Resultatet blir en formstabil, välisolerad och gedigen dörr.

Vanlig ytterdörr (ej garageportar) – testresultat

- Ytterdörr modul 10x21 tät, enkel = U-värde 0,77 W/m²K
- Ytterdörr modul 10x21, glasöppning 552x750 mm = U-värde 1,0 W/m²K
- 2-glaskassett med energiglas på insidan samt argon mellan glasen. Total djup/tjocklek 24 mm (4/16/4) små avvikelser kan förekomma vid ett fåtal dörrmodeller.

Dubbelfalsad dörr är standard vid tvåfärgsmålning.

ENKELFALSAD DÖRR

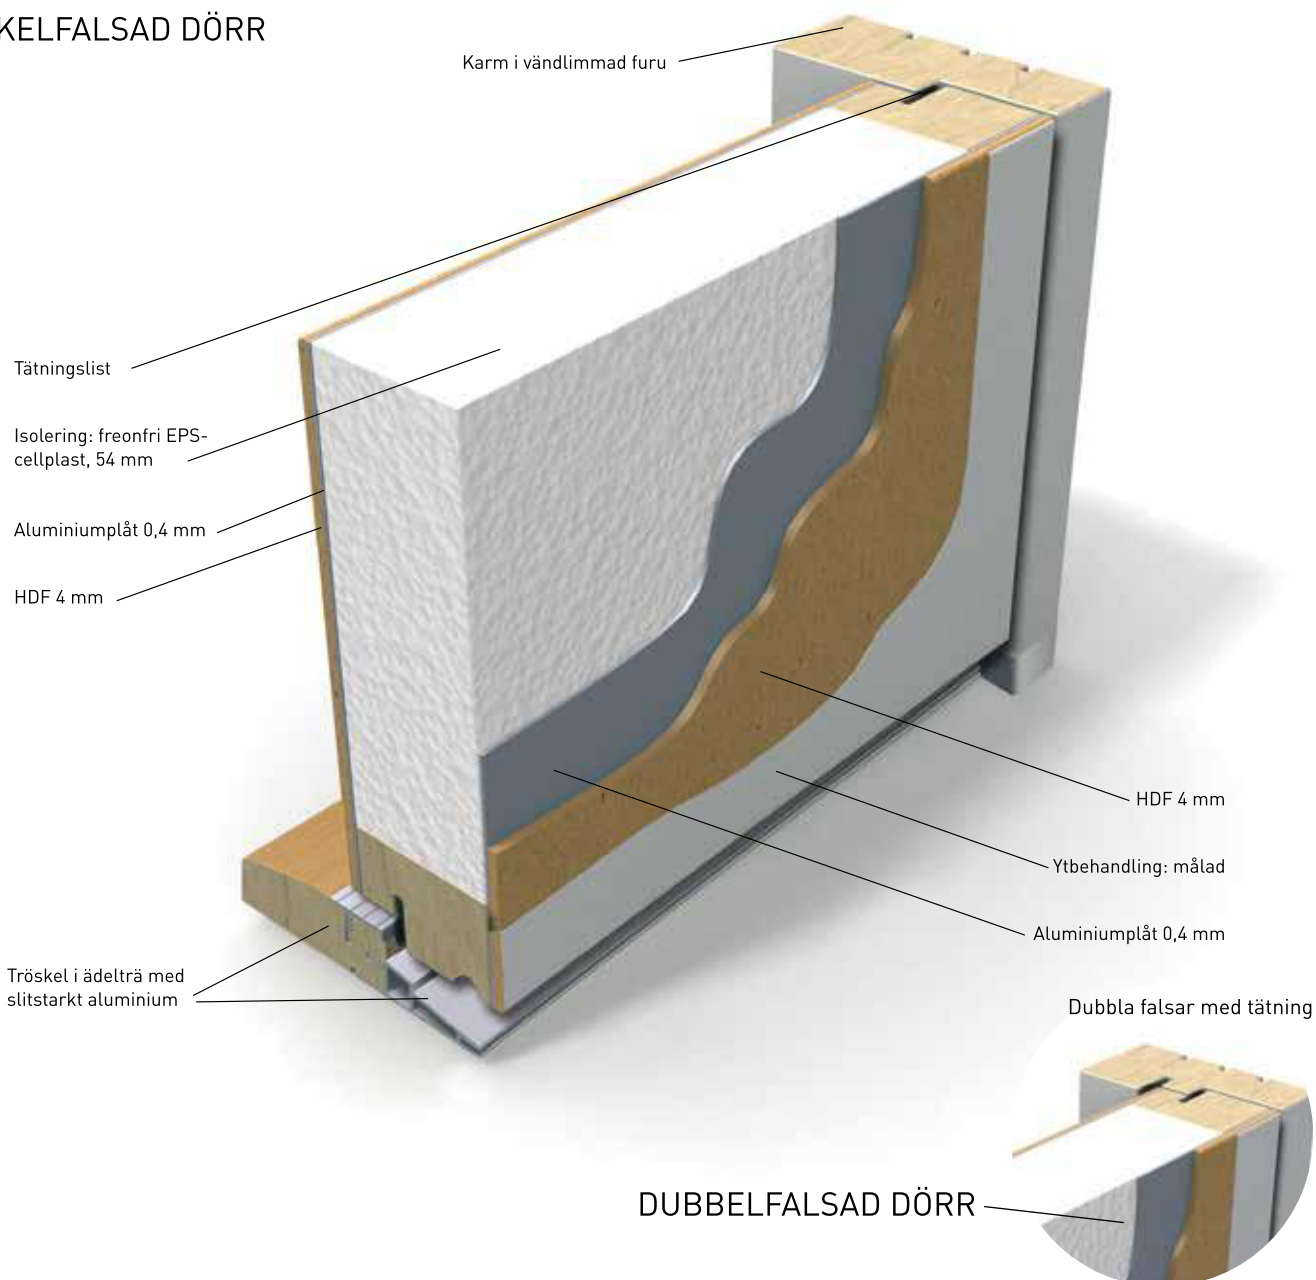

★ STAR CENTER DÖRRUPPBYGGNAD – THERMO


Uppbyggnad, Thermoytterdörr


Ytterdörrar med extra lågt U-värde, det vill säga välisolerade dörrar som inte släpper ut värme ur huset. Thermoytterdörren med glastruta har en 3-glaskassett med argongasfyllning mellan glasen. Thermoytterdörren går också att få i dubbelfalsad och tvåfärgsmålat utförande.

Thermoytterdörr (ej garageportar) – testresultat

- Ytterdörr modul 10x21 tät, enkel thermo = U-värde 0,68 W/m²K
- Ytterdörr modul 10x21, enkel med glasöppning 552x750 = U-värde 0,78 W/m²K
- 3-glaskassett med energiglas på inner- och ytterglas samt argon x 2 mellan glasen. Totalt djup/tocklek 40 mm (4/14/4/14/4). (38 mm Funiks).

THERMOYTTERDÖRR

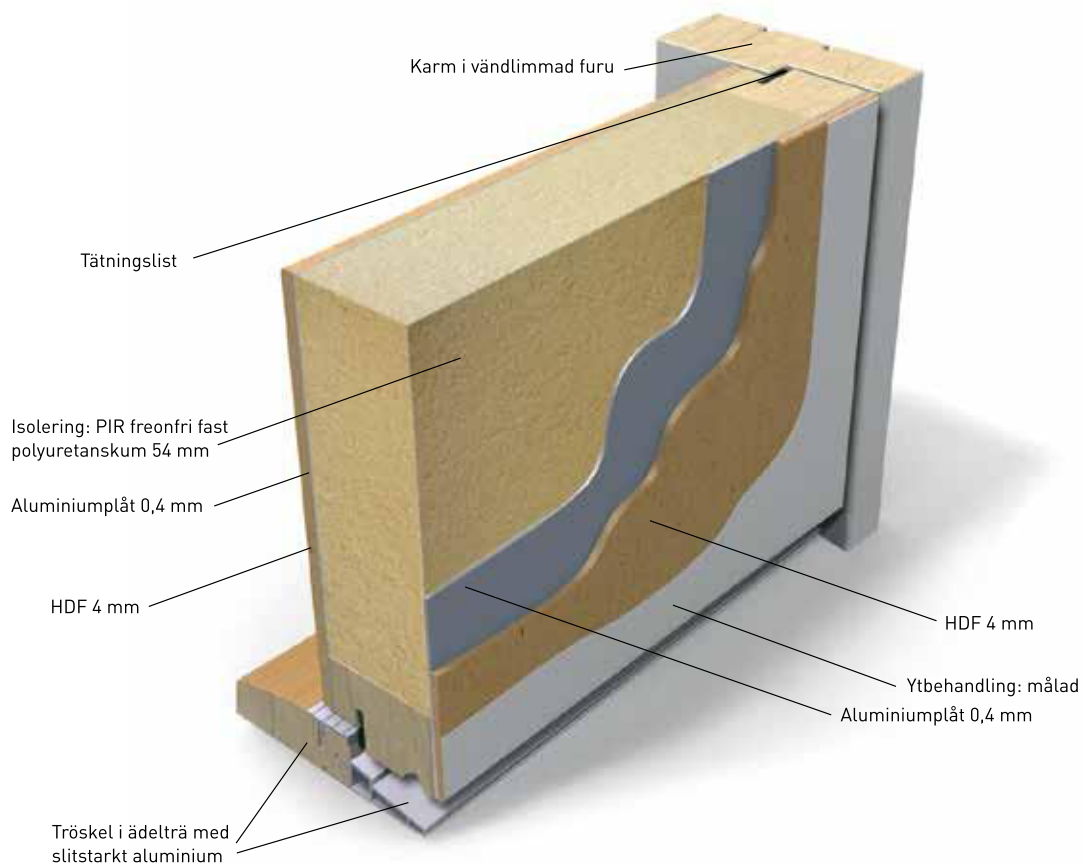

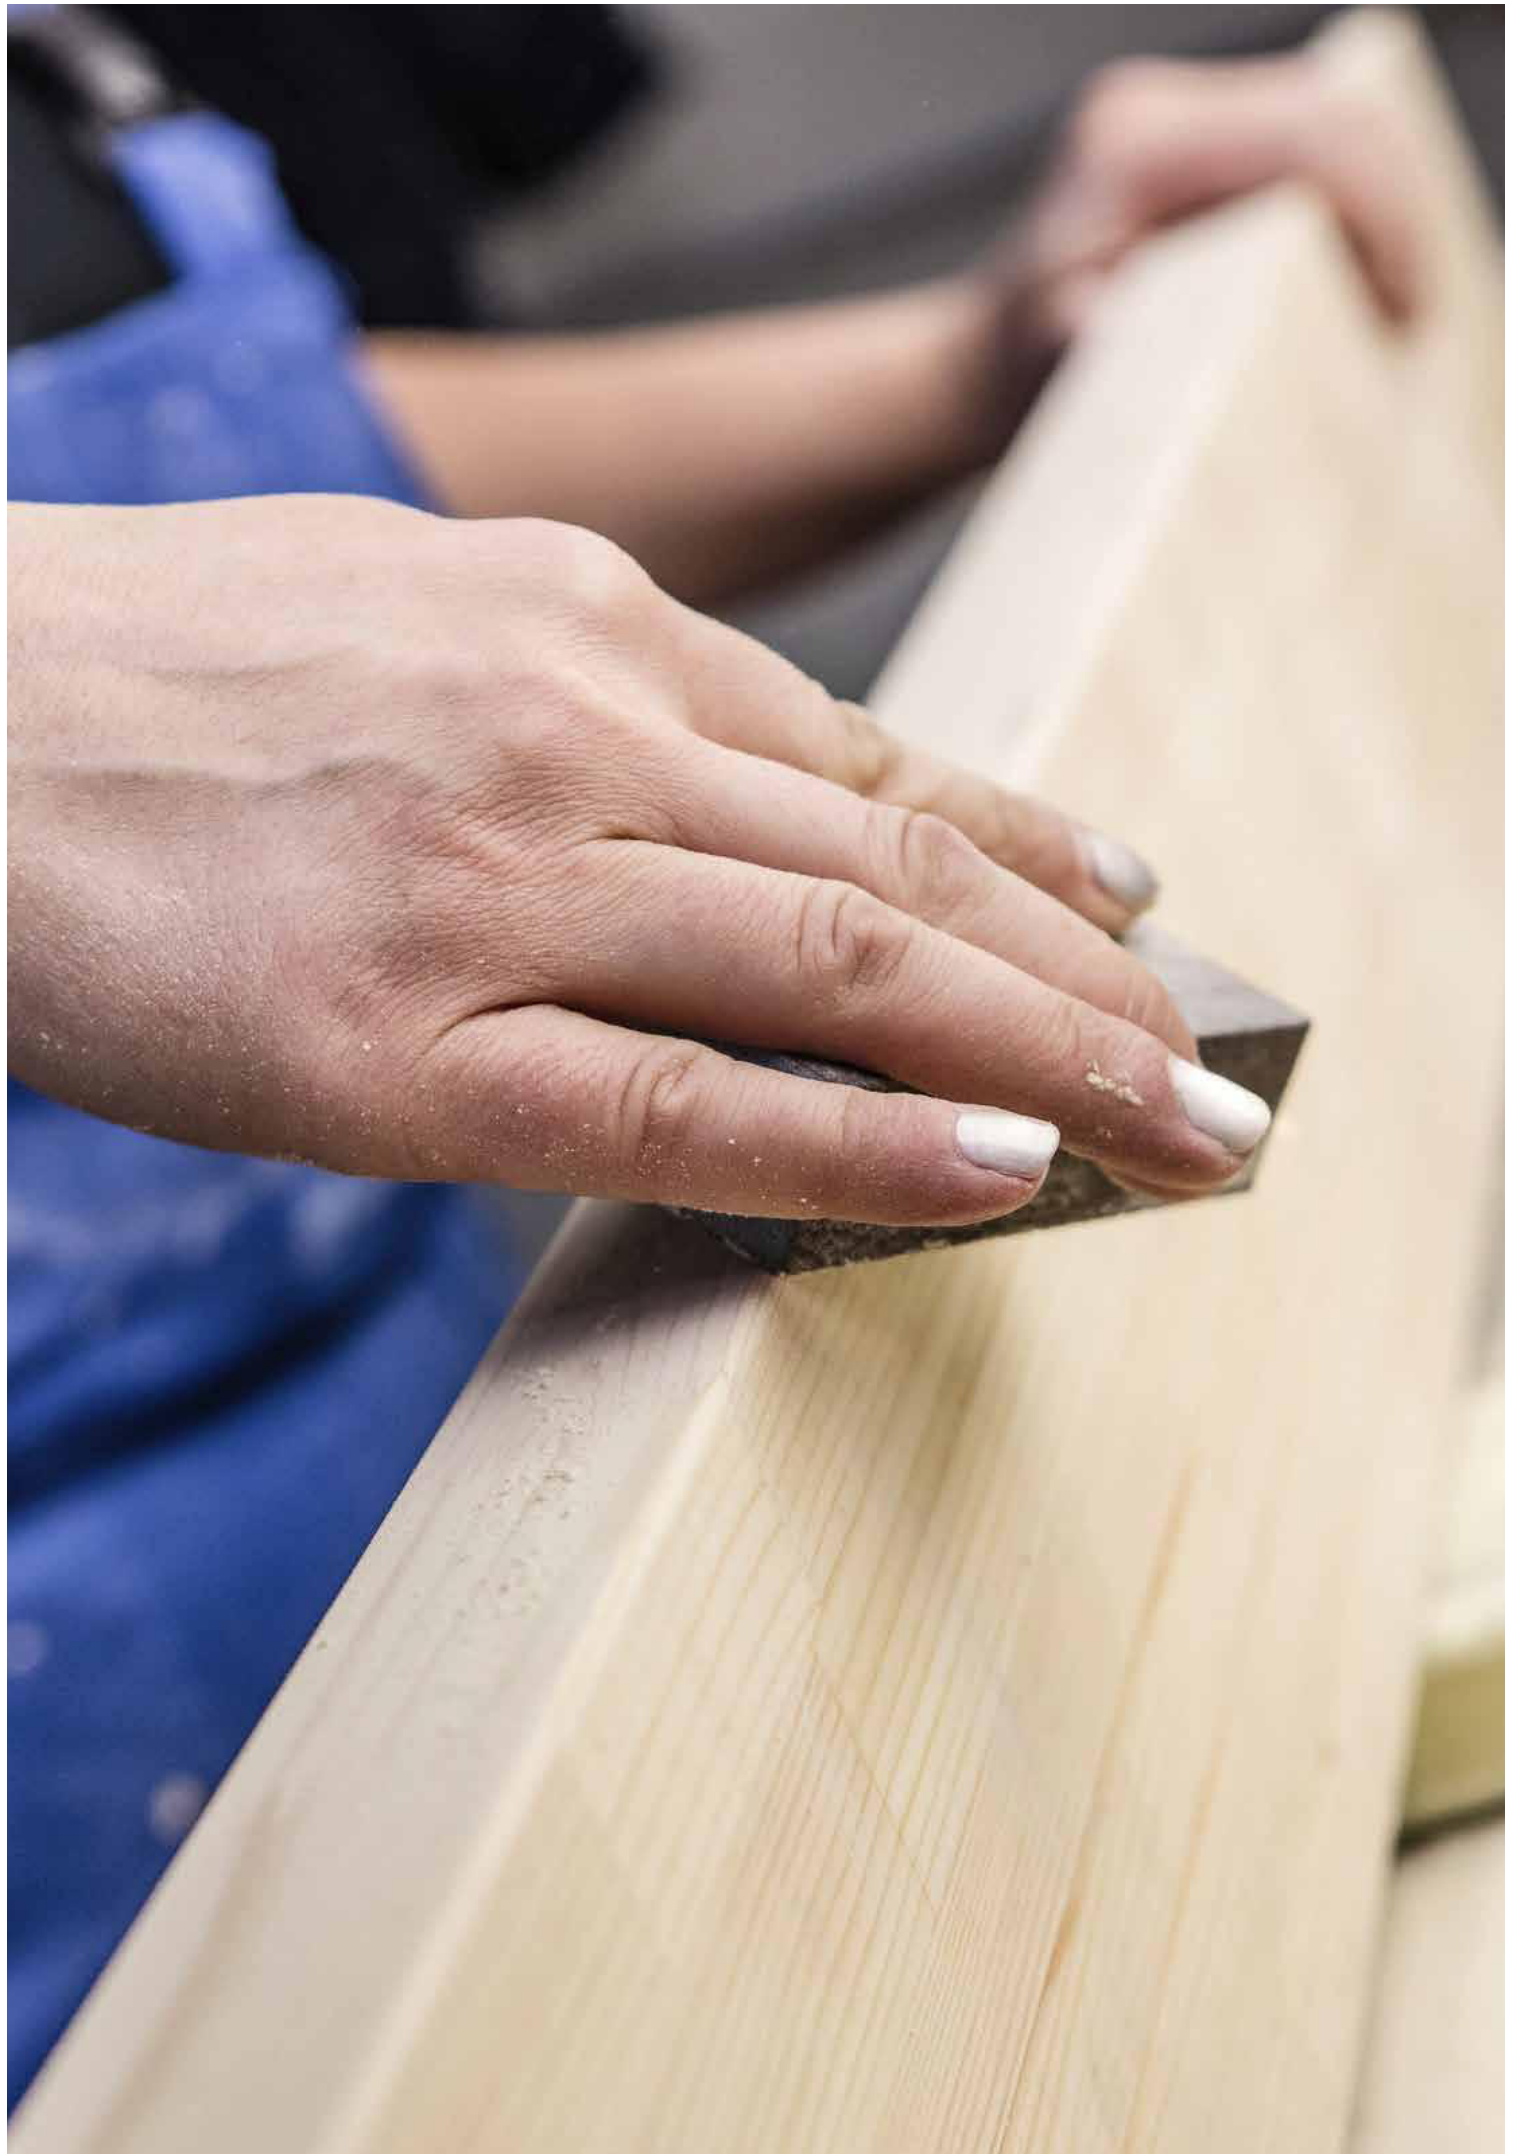



INFORMATION

Målade dörrar

Målade dörrar är ytbehandlade med dubbla skikt av slitstark färg. Standardutförande om ej annat anges är vit NCS S0502-Y. Tillvalskulörer enligt sid 25 alternativt valfri NCS- och RAL-kulör kan fås mot pristillägg, liksom olika färg på in- och utsidan. Vid tvåfärgsmålning är dörren alltid dubbel-falsad.

Trädörrar

Våra teakfanerade trädörrar levereras med en skyddande oljebehandling som ska upprepas med jämna mellanrum.

Utförande insida

Insidan på en Stardörr är alltid slät i standardutförande. Dekorlist, spårfräsning och spröjs kan fås som tillval.

Tättningslist/isolering

Dörrbladet är försett med en effektiv tättningslist på enkelfalsade dörrar. På dubbelfalsade dörrar har både dörrblad och karm tättningslist.

Karmar

Alla våra dörrkarmar är förborrade för karmskruv och är 105 mm djupa. Till alla målade dörrar är karmen tillverkad i furu. Teakdörrens karm är som standard teakbetsad furu och som tillval i teakfanér. Vid NCS-kulör/RAL-kulör har karmen samma färg som dörrbladet. Vid tvåfärgsmålning av dörr är karmen också tvåfärgsmålad.

Trösklar

Dörrarna levereras med slitstarka handikappvänliga trösklar i ädelträ och aluminium, se sid 28–29.

Glas

Glasade dörrar har tvåglaskassett med energiglas på insidan (klarglas alternativt råglas av Cotswold-typ) som standard samt argongas mellan glasen för bästa isolering.

Thermoytterdörr med glasruta har en 3-glas-kassett med energiglas på in- och utsida samt argon x2, mellan varje glas.

Samtliga ytterdörrar och sidoljus med glas lägre än 600 mm från golv eller mark har personsäkerhetsglas både in- och utvändigt enligt Boverkets regler. På utsidan är glaset laminerat, som gör det svårare att forcera, och på insidan är glaset

härdat. Dörrar och sidoljus som har personsäkert glas är markerade i broschyren. Som tillval kan du även få personsäkert glas i andra dörrmodeller och sidoljus. Det är kunden som är ansvarig för att glasregler efterlevs.

Spröjs

Alla våra ytterdörrar med spröjs kan även tillverkas med spröjs på insidan av glaset. Spröjsade dörrar kan även levereras utan spröjs. Se sid 23. Vid förfrågan kan även mellanglasspröjs beställas.

Gångjärn och lås

En ytterdörr från Star Center har alltid lås av hög kvalitet. Våra dörrar har brytförstärkta gångjärn (gäller ej dörrar med Tectusgångjärn), som kan justeras i höjd- och sidled. Standardlås är ASSA 410 med hakregel eller likvärdigt. Trycke och låscylinder ingår ej i leveransen. Enkelt och bekvämt får du en vacker dörr med pålitlig funktion. Se sid 26–27.

Brandsäkerhet

Alla täta enkeldörrar går att få som brandklass EI 30.

Detta ingår alltid när du köper en Star ytterdörr

- Dörrblad med tättningslister
- Karm
- Låskista

Montering

Följ den utförliga monteringsanvisning som medföljer Stardörren, den kan även laddas ner från vår hemsida. Dörren bör placeras under tak, och ska förvaras inomhus fram till monteringen.

Så sköter du om din Stardörr

Med lite omvårdnad håller sig din nya, fina dörr fräsch så mycket längre. Målade ytor rengör du lämpligen då och då med vanligt ljummet vatten med såpa eller ett mildt diskmedel – mer behövs normalt inte. Undvik rengöringsmedel som kan repa eller lösa upp ytan, såsom skurpulver, stålull, lösningsmedel o.s.v. Får du mögelangrepp finns det specialmedel som skonsamt avlägsnar mögelsporer – rådgör med närmaste färghandel. Teakdörrar ska oljas in minst en gång om året.



GARANTIER OCH CE-MÄRKNING

Samtliga dörrar är CE-märkta och har 10 års garanti för dörrbladets mått- och formstabilitet enligt SS 81 73 04 klass P, samt 5 års garanti mot kondens i isolerglaskassetten. Dörrarna uppfyller gällande energi-krav och byggregler.

Garanti lämnas inte för dörr som monteras i fasad utan tillräckligt skyddande tak. Star Center ansvarar inte för extrakostnader förän-

ledda av egna installationer, som tex larm eller ytterligare lås.

Både dörren och emballaget ska kontrolleras noga vid leverans innan montering påbörjas. Eventuella fraktskador anmäles direkt till transportören. Fabriksskador anmäls till din återförsäljare. Är dörren skadad ska den inte monteras.



FÖRKORTNINGAR

G	Glas
HG	Helglas
P	Pardörr
PG	Pardörr Glas
HGP	Helglasad Pardörr Glas
PPH	Pardörr med Passiv Parhalva
PGPH	Pardörr Glas med Passiv Parhalva
HGPPH	Helglasad Pardörr med Passiv Parhalva
SP	Spröjs
S	Spårfräst
D	Dekorlist
T	Teak
GP	Garagepardörr

GPG	Garagepardörr Glas
B	Bröstningsmått. Underkant tröskel till underkant glasdag, dvs där synligt glas börjar i underkant.
B10	Bröstningshöjdens totalmått 1000 mm
B9	Bröstningshöjdens totalmått 900 mm
B6	Bröstningshöjdens totalmått 600 mm

SPRÖJSEXEMPEL:

SP21	Spröjs två liggande, en stående
SP02	Spröjs ingen liggande, två stående
SP03	Spröjs ingen liggande, tre stående
SPX2	Kryss spröjs två stycken

HÄNGNING AV DÖRRAR

Du kan välja hur du vill hänga din dörr, vänster- eller högerhängd.



Vänsterhängd,
utifrån sett



Högerhängd,
utifrån sett



Vänsterhängd pardörr/extra bred
dörr utifrån sett



Högerhängd pardörr/extra bred
dörr utifrån sett

FÖRE BESTÄLLNING

Kom ihåg detta vid beställning av din Stardörr:

- Var noggrann när du mäter upp hålet där dörren ska sitta så att du väljer rätt modulmått. Mät hela dörrhålets bredd och höjd. Vi rekommenderar ca 12 mm mellanrum mellan väggen och karmens över- och sidostycken.
- Bestäm om dörren ska vara vänster- eller högerhängd, tänk på att du alltid ser dörren utifrån då du väljer hängning, se ovan.
- Som standard är våra ytterdörrar utåtgående, men går även att beställa som inåtgående. Observera att hängningen då definieras inifrån!
- Välj din favoritdörr. Oavsett om du föredrar någon av våra prisvärda basmodeller eller unnar dig ett personligare uttryck får du en välbyggd kvalitetsdörr.
- För samtliga modeller kan du välja bort spårfräsningar och dekorlister – så att dörren blir slät – om du tycker det passar ditt hus bättre (gäller även glasade varianter).
- Välj kulör och tillbehör som tex trycke, sparkplåt, handskydd, cylinder, lås och sido- och överljus. Fundera också gärna på matchande garagedörrar!



KARMYTTERMÅTT OCH DÖRRBLADSMÅTT

Karm djup 105 mm, karm tjocklek 42 mm. A-mått = ytterdörrens tjocklek 62 mm,
B-mått = centrum låskista till ytterkant (utsida) dörrblad 22 mm.

PRODUKT	MODUL	KARM		DÖRRBLAD	
		BREDD (mm)	HÖJD (mm)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)
Dörr	10x21	990	2088	925	2040
Dörr	10x20	990	1988	925	1940
Dörr	9x21	890	2088	825	2040
Dörr	9x20	890	1988	825	1940
Sidoljus std/ modellanpas- sad	4x21	395/390	2088		
Sidoljus std/ modellanpas- sad	3x21	295/290	2088		
Sidoljus std/ modellanpas- sad	4x20	395/390	1988		
Sidoljus std/ modellanpas- sad	3x20	295/290	1988		
Överljus	9/10-2/3/4	890/990	190/290/390		
Överljus	13/14/15-2/3/4	1290/1390/1490	190/290/390		
Pardörr	15-21	1490	2088	775+659 ¹	1940/2040
				717+712 ²	1940/2040
				925+509 ¹	1940/2040
Pardörr	14-21	1390	2088	725+609 ¹	1940/2040
				775+659 ¹	1940/2040
				667+667 ²	1940/2040
				825+509 ¹	1940/2040
				925+409 ¹	1940/2040
Pardörr	13-21	1290	2088	675+559 ¹	1940/2040
				617+617 ²	2040
Extra bred dörr	25-21	2490	2090 ³	1216+1217 ²	2040
Extra bred dörr	25-20	2490	1990 ³	1216+1217 ²	1940
Extra bred dörr	24-21	2390	2090 ³	1166+1167 ²	2040
Extra bred dörr	24-20	2390	1990 ³	1166+1167 ²	1940

¹ Asymmetrisk delning. ² Symmetrisk delning. ³ Mått från överkant karm till underkant karmens sidostycke. Ingen tröskel.
Obs! För pardörrar och garageportar anger första måttet gångdörrens bredd, andra måttet passivdörrens bredd.

PRODUKTION
Morot Kommunikation & Design AB

TRYCK
Exakta, 2 500 ex, Oktober 2021

FOTOGRAFER
Christofer Grandin, Omslagsbild
Anna Rensvik, sid 2-3, 4, 7, 10, 13 och 14
Kristian Ålegård, sid 26
Sofie Grandin, sid 33
Getty Images, sid 9, 18, 20, 34



POSTADRESS
Box 325
761 24 Norrtälje

BESÖKSADRESS
Vårgatan 8
761 50 Norrtälje

Tel 0176-126 35
Fax 0176-169 14

info@starcenter.se
www.starcenter.se

STAR CENTER
I NORRTELJE AB
Dörrleverantör sedan 1917!